

ELECTRON ST: 结构紧凑、功能强劲且操作方便

莱丹的新型 ELECTRON ST 是一款功率强劲的手动工具。它的外观是经过 TRIAC 系列采用之后，对模型进行改进而形成。对于操作者来说，这意味着使用轻便，并且由此可提高功效。现有的 ELECTRON 风嘴全部适用于该款新产品。

产品优点




功率强劲:
其功率高达 3400 W，可适用于任何应用。



人体工程学设计:
重量减少 100 克，双组件手柄比上一代产品纤细 8 mm。



无级调节:
热风温度可轻松调节至 650°C。

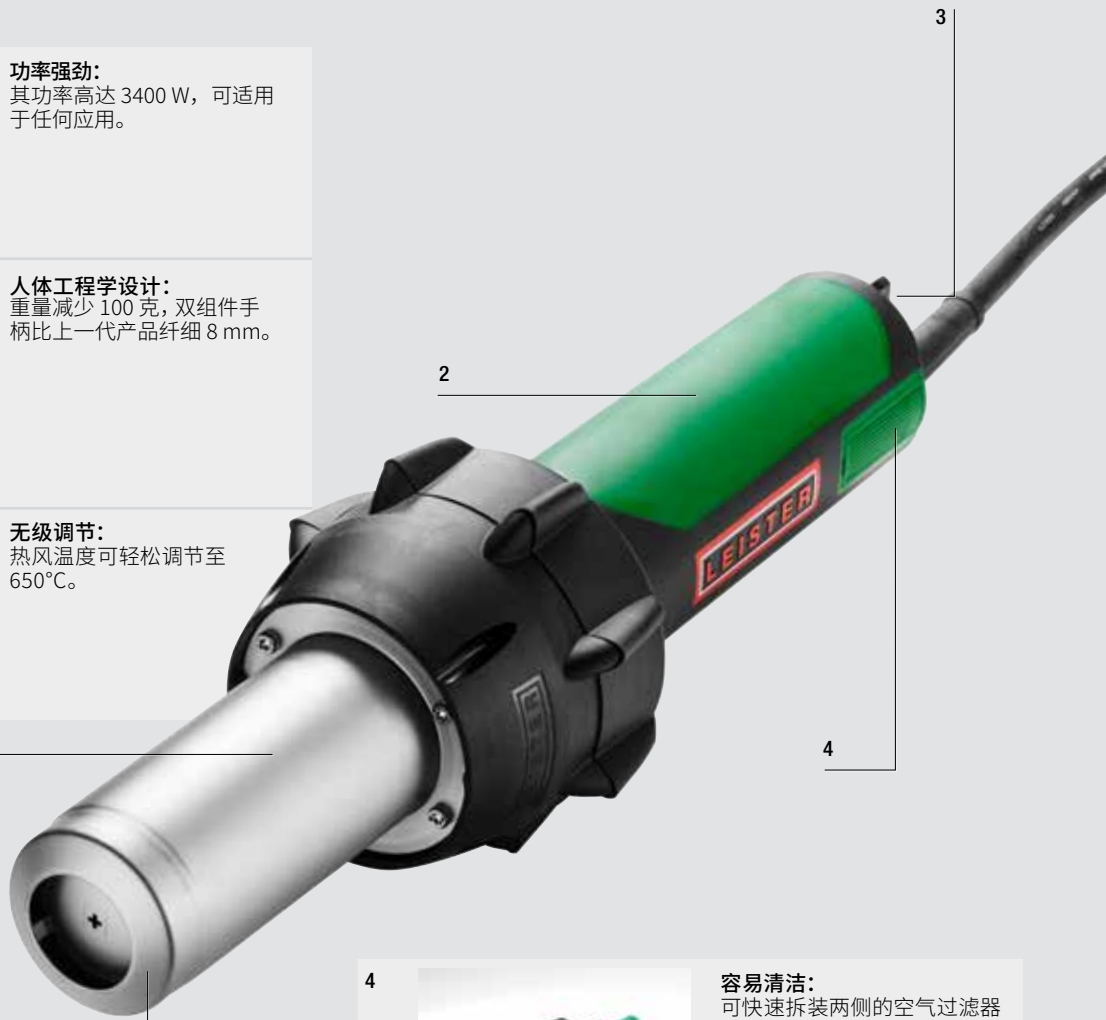

容易清洁:
可快速拆装两侧的空气过滤器并进行清洁。



兼容性好:
前一代产品的所有风嘴均可用于 ELECTRON ST。



ELECTRON ST 用途多样, 其中之一就是电缆 线束的热收缩。

手动工具

ELECTRON ST



- 莱丹强劲的手动工具
- 适合在作业现场使用
- 方便清洁的空气过滤片
- 碳刷磨损后自动停止 (保护马达换向器) 和加热管保护功能
- 有坚固的工具箱随设备供货
- 瑞士制造品质

技术参数

电压	V~	230
频率	Hz	50 / 60
功率	W	2300 / 3400
温度	°C	40 - 650
风量 (20°C)	l/min	360
静态压力	Pa	3400
风嘴座直径	mm	50
噪音排放	dB(A)	67
尺寸 (L × Ø)	mm	338 × 90, 手柄 Ø56
重量	kg	1.1 (不包括电源线)
欧标符合标识		CE
认证许可标识		Ⓢ
安全防护等级 II		Ⓜ

订购号

145.566	ELECTRON ST, 230 V / 3400 W, 适用插接式风嘴, 配国标插头
145.567	ELECTRON ST, 230 V / 3400 W, 适用插接式风嘴, 配欧标插头
145.568	ELECTRON ST, 230 V / 3400 W, 适用插接式风嘴, 配英式插头
149.673	ELECTRON ST, 230 V / 2300 W, 适用插接式风嘴, 配英式插头

ELECTRON ST 适用附件

	107.258 插接式宽槽扁风嘴 70 × 10 mm, 焊接沥青用
	107.653 插接式宽槽扁风嘴 75 × 2 mm
	151.068 工具架 ELECTRON ST
	107.270 150 × 12 mm 插接式宽槽扁风嘴
	107.229 20 mm 圆风嘴
	107.331 72 × 70 mm 插接式折叠型反射风嘴
	107.330 125 × 22 mm 插接式折叠型反射风嘴
	107.327 85 × 85 mm 插接式筛孔型反射风嘴
	107.333 130 × 150 mm 插接式筛孔型反射风嘴
	106.127 Ø65 mm 筛孔型反射风嘴
	107.340 45 × 250 mm 插接式壳型反射风嘴
	107.346 270 mm 对接焊加热板插接式
	142.281 刮研风嘴
	107.134 贴带焊接风嘴 (40 mm)
	160.842 保护喷嘴, 出气口44毫米, 保护环100毫米
	148.933 保护套管
	145.606 加热管, 230 V / 3300 W
	149.675 加热管, 230 V / 2200 W

更多新的配件目录

www.leister.com/accessories

通用附件